



SL2 - SL3

HYDRAULICKÉ LISY NA TRÁMY

VLASTNOSTI

- Hydraulické lisy na výrobu štruktúrálnych lamelových tráv
- Malá stopa s predným nakladaním
- Široký rozsah dĺžok od 3000 mm do 20000 mm
- Pevné vertikálne trávy
- Závesný pozdĺžny posuvný ovládací panel
- Výškovo nastaviteľné podpory
- Valce a prítlačné svorky vybavené nezávislým otváracím / uzatváracím kohútikom
- Posuvné predné prítlačné svorky
- Predné nakladanie a vykladanie pomocou parkovacích staníc prítlačných svoriek

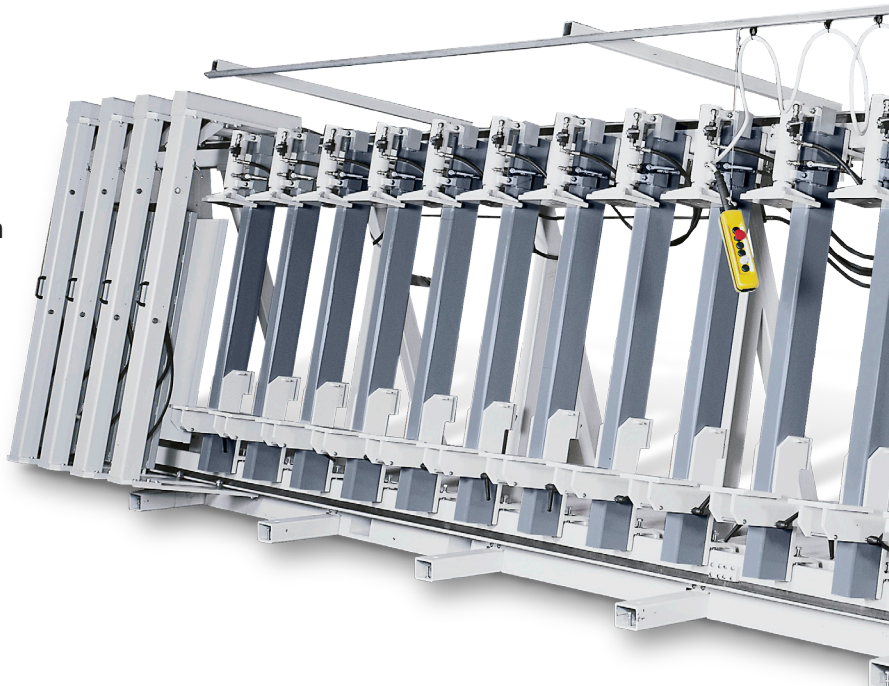

Valce a prítlačné svorky vybavené nezávislým otváracím/zatváracím ventilom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		SL2-3000	SL2-4000	SL2-6000	SL2-8000
Kód položky		ZM088	ZM089	ZM090	ZM091
Prevádzková kapacita	mm.	3000 x 1200	4000 x 1200	6000 x 1200	8000 x 1200
Maximálna hrúbka trávy pre lepenie	mm.	200	200	200	200
Množstvo vertikálnych tráv s valcom	ks	6	8	12	16
Tlak každého hydraulického valca	Kg.	7200	7200	7200	7200
Tlak vykonaný na 120 mm hrubom tráve	Kg. / cm ²	11	11	11	11
Tlak vykonaný na 200 mm hrubom tráve	Kg. / cm ²	7.3	7.3	7.3	7.3
Predné hydraulické prítlačné svorky	ks	3	4	6	8
Výkon hydraulickej riadiacej jednotky	HP	7.5	7.5	7.5	7.5



TECHNICKÉ VLASTNOSTI		SL3-3000	SL3-4000	SL3-6000	SL3-8000
Kód položky		ZM092	ZM093	ZM094	ZM095
Prevádzková kapacita	mm.	3000 x 1200	4000 x 1200	6000 x 1200	8000 x 1200
Maximálna hrúbka trámu pre lepenie	mm.	200	200	200	200
Maximálna hrúbka s voliteľnou úpravou	mm.	250	250	250	250
Množstvo vertikálnych trávov s valcom	ks	9	12	18	24
Tlak každého hydraulického valca	Kg.	7200	7200	7200	7200
Tlak vykonaný na 200 mm hrubom tráme	Kg. / cm2	11	11	11	11
Tlak vykonaný na 250 mm hrubom tráme	Kg. / cm2	8.7	8.7	8.7	8.7
Predné hydraulické prítlačné svorky	ks	3	4	6	8
Výkon hydraulickej riadiacej jednotky	HP	7.5	7.5	7.5	7.5