

RS92 - RS110 - RS130



PRIEMYSELNÁ LINKA

VLASTNOSTI

- Liatinové rameno (RS130 v oceli)
- Liatinový stĺp a vozík
- Vymeniteľné ocelové klzné dráhy
- Vozík s 8 ložiskami
- Mimoriadna pevnosť ramena pre maximálnu presnosť rezania
- Celková bezpečnosť obsluhy
- Kotúč nie je súčasťou štandardného vybavenia.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Prepínač ochrany motora s ochrannou cievkou
- Mechanická brzda motora
- Automatický spätný chod rezacieho vozíka
- Mechanický koncový doraz
- Núdzové tlačidlo

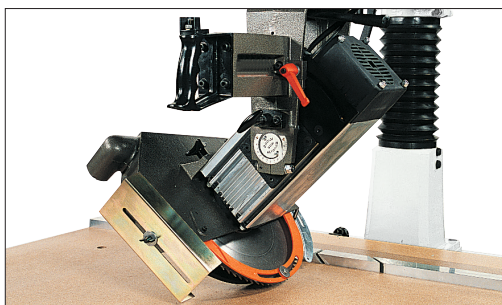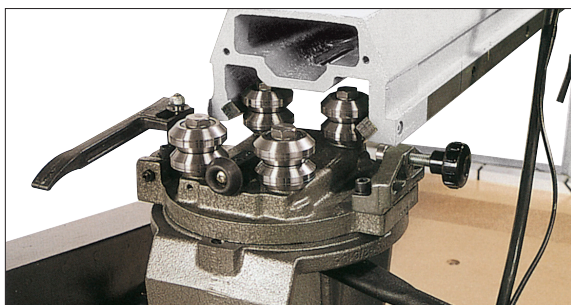

Vozík s 8 ložiskami
s vymeniteľnými klznými dráhami

Možnosť naklonenia motora
o 45°

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		RS92	RS110	RS130
Kód položky		ZM011	ZM012	ZM013
Trojfázový motor	HP	6	6	6
Trojfázový motor	kW	4.4	4.4	4.4
Otáčky motora	RPM	2800	2800	2800
Priemer kotúča	mm.	400	400	400
Hriadeľ motora	mm.	30	30	30
Priečny rez s hrúbkou 20 mm	mm.	900	1080	1250
Priečny rez pri náklone 45°	mm.	650	780	890
Hĺbka rezu s priemerom kotúča 400 mm	mm.	120	120	120
Hĺbka rezu s priemerom kotúča 500 mm	mm.	170	170	170
Hĺbka rezu pri náklone 45°	mm.	83	83	83
Rotácia ramena kotúča			0 +45° -45°	
Možnosť naklonenia kotúča			0 -45°	
Ložiská vozíka	no.	8	8	8
Čistá hmotnosť	Kg.	500	520	600