

TR500 - TR501

PNEUMATICKÁ

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Pneumatické ovládanie píly
- Motorová brzda
- Dvojručná kontrola bezpečnosti obsluhy
- CE elektrický systém
- Nastaviteľná rýchlosť stúpania kotúča
- Bezpečnostná mriežka v reznej zóne (len TR500)
- Widiový kotúč
- 1 m pracovná plocha napravo od kotúča
- 1 m pracovná plocha naľavo od kotúča



TR501



TR500

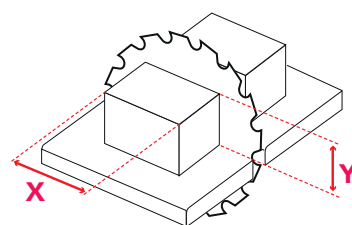

TR500 - TR501

X	Y
360 mm	60 mm
325 mm	100 mm
300 mm	115 mm
250 mm	135 mm

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		TR500	TR501
Kód položky		ZM029	ZM365
Trojfázový motor	HP	10	10
Trojfázový motor	kW	7.5	7.5
Otáčky motora	RPM	3000	3000
Priemer kotúča	mm.	500	500
Hriadeľ motora	mm.	30	30
Maximálny prevádzkový tlak	bar	8	8
Nakladanie materiálu		len z bočnej strany	spredu aj z boku
Čistá hmotnosť	Kg.	415	415