

# TR600 - TR601

## HYDRAULICKÁ

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Hydraulické ovládanie píly
- Motorová brzda
- Dvojručná kontrola bezpečnosti obsluhy
- CE elektrický systém
- Nastaviteľná rýchlosť stúpania kotúča
- Bezpečnostná mriežka v reznej zóne (len TR600)
- Widiový kotúč
- 1 m pracovná plocha napravo od kotúča
- 1 m pracovná plocha naľavo od kotúča



TR601



TR600

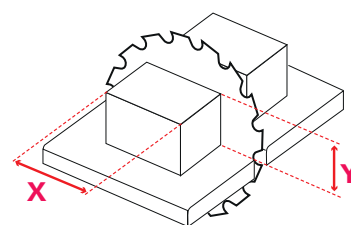

TR600

X	Y
610 mm	30 mm
580 mm	60 mm
530 mm	100 mm
490 mm	120 mm
450 mm	140 mm
380 mm	160 mm

TR601

X	Y
660 mm	30 mm
640 mm	50 mm
600 mm	90 mm
550 mm	130 mm
460 mm	170 mm
300 mm	200 mm

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		TR600	TR601
Kód položky		ZM030	ZM364
Trojfázový motor	HP	12	12
Trojfázový motor	kW	9.2	9.2
Otáčky motora	RPM	3000	2636
Priemer kotúča	mm.	600	600
Hriadeľ motora	mm.	30	30
Maximálny prevádzkový tlak	bar	70	70
Nakladanie materiálu		len z bočnej strany	spredu aj z boku
Čistá hmotnosť	Kg.	570	780